

L-BAR

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Sistema de accionamiento de barreras electromecánico para controlar los accesos.

Motorreductor de 24 Vdc, con central de mando y detector de lazo integrados.

Para mástiles de 3 a 7 m.

Modular: cómoda composición de los mástilesde mediante la unión de expansión de aluminio.

Posibilidad de controlar el movimiento de dos automatismos contrapuestos en modo inteligente gracias a la **función "maestro/esclavo"**.

Fuerza y fiabilidad: estructura robusta de acero, nuevos muelles de equilibrado de alta resistencia garantizados hasta 1.000.000 de movimientos y mástil elíptico de alta resistencia a las ráfagas de viento.



Luz intermitente o de semáforo opcional, integrable en la cubierta.

Control del movimiento por encoder y finales de carrera electromecánicos.

Mayor comodidad durante las etapas de programación y mantenimiento: los compartimientos separados para la parte electrónica y mecánica protegen las piezas internas de cualquier riesgo.

Acceso rápido y facilitado a la central de mando colocada en la parte superior del cuerpo de la barrera.

Las fotocélulas, completamente invisibles desde afuera, se aplican con una simple fijación en los compartimientos predispuestos en el cuerpo de la barrera.

Mayor fiabilidad y seguridad: detección de obstáculos y monitorización de la absorción del motor durante el movimiento del automatismo.

Diagnóstico automático de los desperfectos durante el funcionamiento e indicación del tipo de desperfecto mediante diferentes combinaciones de destellos.

Predispuesta para la conexión de bandas sensibles ópticas y resistivas de última generación (con resistencia de 8,2 kOhm).

Ahorro de energía: cuando el sistema no funciona se coloca en stand-by, reduciendo así los consumos.

Ningún corte de energía: funcionamiento en caso de corte de la corriente eléctrica gracias a las baterías opcionales instaladas en el interior de la carcasa.

Desbloqueo lateral con llave metálica, posibilidad de instalación en ambos lados.


PARA MÁSTILES DE HASTA 9 m, IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON PLACA DE CIMENTACIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LBAR	CON CARCASA DE ACERO Y CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN POR CATAFORESIS Y BARNIZADO
LBARI	CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	LBAR	LBARI
DATOS ELÉCTRICOS		
ALIMENTACIÓN (Vac 50/60 Hz)	230	
ABSORCIÓN (A)	1,3	
POTENCIA (W)	160	
PERFORMANCE		
VELOCIDAD (s)	8 ÷ 12	
PAR (NM)	400	
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	150	
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES		
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44	
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50	
DIMENSIONES (mm)	500x299x1215 h	
PESO (kg)	98	

DIMENSIONES

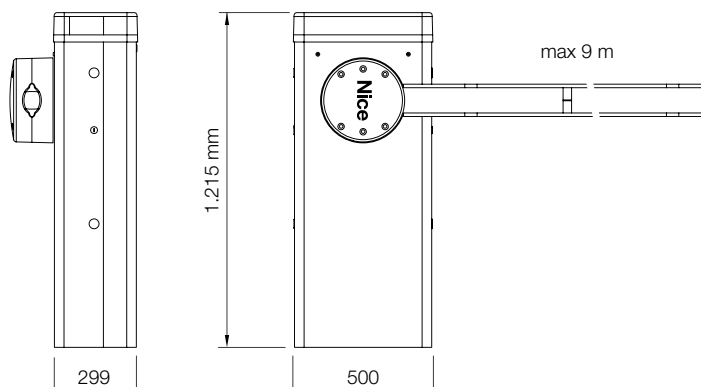



XBA3
CENTRAL DE REPUESTO.
UDS./PAQUETE 1



PS224
BATERÍA COMPENSADORA
DE 24 Vdc.
UDS./PAQUETE 1



XBA15
MÁSTIL DE ALUMINIO
PINTADO DE BLANCO
69x92x3150 mm.
UDS./PAQUETE 1



XBA14
MÁSTIL DE ALUMINIO
PINTADO DE BLANCO
69x92x4150 mm.
UDS./PAQUETE 1



XBA5
MÁSTIL DE ALUMINIO
PINTADO DE BLANCO
69x92x5150 mm.
UDS./PAQUETE 1



XBA9
UNIÓN PARA EXPANSIÓN.
UDS./PAQUETE 1



XBA13
GOMA PARAGOLPES
DE 1 m.
UDS./PAQUETE 9



WA10
FRANJAS ROJAS ADHESIVAS
REFLECTANTES.
UDS./PAQUETE 24



● KIT PARA LA ALIMENTACIÓN
SOLAR SOLEMYO PARA
AUTOMATIZAR PUERTAS,
PUERTAS DE GARAJE
Y BARRERAS DE ACCESO
SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELÉCTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VÉASE PÁG. 171



XBA18
LUCES DE SEÑALIZACIÓN
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE
EN EL LADO SUPERIOR
O INFERIOR DEL MÁSTIL.
LONGITUD 8 m.
UDS./PAQUETE 1



XBA8
LUZ DE SEMÁFORO
INTEGRABLE EN LA CUBIERTA.
UDS./PAQUETE 1



XBA7
LUZ INTERMITENTE
INTEGRABLE EN LA CUBIERTA.
UDS./PAQUETE 1



WA13
RASTRILLERA DE ALUMINIO
DE 2 m.
UDS./PAQUETE 1



XBA17
BASE DE CIMENTACIÓN
CON GRAPAS PARA LBAR.
UDS./PAQUETE 1




WA12
SOPORTE MÓVIL PARA
MÁSTILES - *NUEVA
VERSIÓN MÁS RESISTENTE,
COMPLETAMENTE
REFORZADA.*
UDS./PAQUETE 1



WA11
SOPORTE REGULABLE
PARA MÁSTILES.
UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

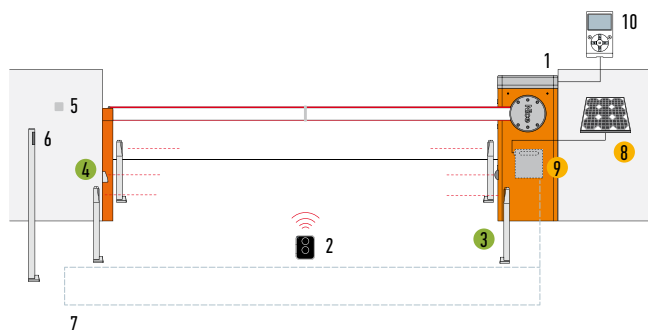

1. BARRERA
2. TRANSMISOR
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA
4. FOTOCÉLULAS
5. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL
6. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL SU COLONNA
7. LOOP DETECTOR
8. PANEL SOLAR SYP
9. CAJA DE LA BATERÍA PSY24
10. PANTALLA MULTIFUNCIÓN O-VIEW

- ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA VERSIÓN WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN SOLARE Solemyo

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Diseño exclusivamente indicativo.