

TOONA 4

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Para puertas batientes con hojas de hasta 3 m.

Motorreductor electromecánico de montaje externo. Disponible también en la versión de 24 Vdc, con encoder magnético. Ideal para uso residencial.

Calidad y duración,

gracias a la carcasa formada de dos cubiertas de aluminio con pintura de poliéster; más resistente a los agentes atmosféricos.

Componentes móviles internos completamente de acero, aleaciones ligeras y tecnopolímeros.

Silencioso: disposición patentada de los componentes interiores y tornillo tuerca de bronce.

Compartimiento de las conexiones amplio y cómodo:

acceso rápido y fácil desde arriba a las piezas interiores situadas en el compartimiento superior del motor.

Instalación y mantenimiento sencillos;

con condensador incorporado.

Centrales de mando aconsejadas:

Mindy A6F, A60, A700F; para T04024 Moonclever MC824H.

Versión 24 Vdc con encoder magnético.

Ideal para un uso intensivo, compatible con la central de mando Moonclever MC824H:

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los finales de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para peatones;
- desaceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predisposto para conectar las bandas sensibles de última generación.

ACCESO CÓMODO A LAS PIEZAS INTERIORES EN EL COMPARTIMIENTO SUPERIOR DEL MOTOR

MANILLA DE DESBLOQUEO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, CÓMODO Y RESISTENTE

DISPOSICIÓN EXCLUSIVA DE LOS COMPONENTES INTERNOS, PATENTADA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
T04024	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNÉTICO, TOPE MECÁNICO EN APERTURA	20
T04005	IRREVERSIBLE, 230 Vac, RÁPIDO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA	20
T04006	IRREVERSIBLE, 230 Vac, RÁPIDO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA Y DE CIERRE	20
T04015	IRREVERSIBLE, 230 Vac, LENTO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA	20
T04605	REVERSIBLE, 230 Vac, RÁPIDO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA	20


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	T04024	T04005	T04006	T04015	T04605
DATOS ELÉCTRICOS					
ALIMENTACIÓN (Vac 50 Hz)*	-	230			
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24	-			
ABSORCIÓN (A)	5	1,5		1,3	
POTENCIA (W)	120	340		300	
PERFORMANCE					
VELOCIDAD (m/s)	0,016		0,013		0,016
FUERZA (N)	1800				
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	95**	58		54	50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES					
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44				
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50				
DIMENSIONES (mm)	820x115x105 h				
PESO (kg)	6				


*Versión 60 Hz disponible bajo pedido.

** Con la instalación óptima.

LÍMITES DE EMPLEO

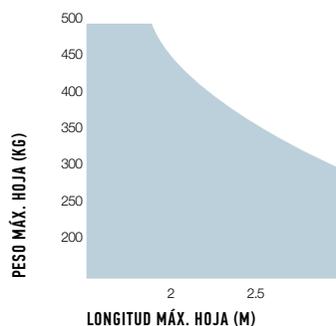

DIMENSIONES

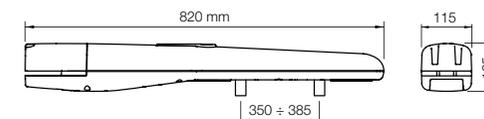

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico. Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vac.

ACCESORIOS

Completamente intercambiable con la serie Moby: medidas y estribos de fijación idénticos



PLA6
SOPORTE TRASERO
LONGITUD 250 mm.
UDS./PAQUETE 1



PLA14
ESTRIBO TRASERO
REGULABLE A ATORNILLAR.
UDS./PAQUETE 2



PLA15
ESTRIBO DELANTERO
REGULABLE A ATORNILLAR.
UDS./PAQUETE 2



PLA10
ELECTROCERRADURA 12 V
VERTICAL (OBLIGATORIA PARA
HOJAS SUPERIORES A 3 m).
UDS./PAQUETE 1



PLA11
ELECTROCERRADURA 12 V
HORIZONTAL (OBLIGATORIA
PARA HOJAS SUPERIORES
A 3 m).
UDS./PAQUETE 1



PLA13
FINES DE CARRERA
MECÁNICOS PARA APERTURA
O CIERRE.
UDS./PAQUETE 4



TS
PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
UDS./PAQUETE 1



● KIT PARA LA ALIMENTACIÓN
SOLAR SOLEMYO PARA
AUTOMATIZAR PUERTAS,
PUERTAS DE GARAJE
Y BARRERAS DE ACCESO
SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELÉCTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VÉASE PÁG. 171


ACCESORIO

Para versión 24 Vdc



PS324
BATERÍAS 24 V CON
CARGADOR DE BATERÍA
INTEGRADO.
UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

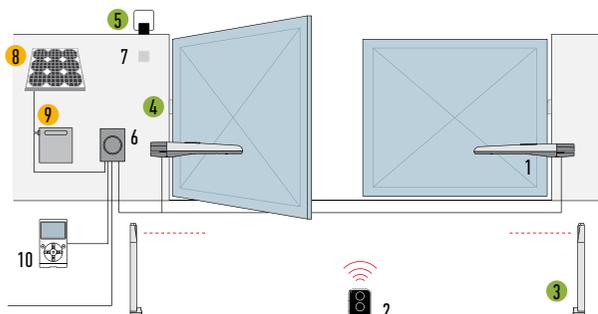

1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA
4. FOTOCÉLULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. CENTRAL DE MANDO
7. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL
8. PANEL SOLAR SYP
9. CAJA DE LA BATERÍA PSY24
10. PANTALLA MULTIFUNCIÓN O-VIEW

- ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA VERSIÓN WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN SOLARE Solemyo