

TOONAKIT

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Para puertas batientes con hojas de hasta 3 m, ideal para uso residencial.

Motorreductor electromecánico de montaje externo, alimentado con 24 Vdc, con encoder magnético.

Calidad y duración, gracias a la carcasa formada de dos cubiertas de aluminio con pintura de poliéster; más resistente a los agentes atmosféricos.

Componentes móviles internos completamente de acero, aleaciones ligeras y tecnopolímeros.

Silencioso: disposición patentada de los componentes interiores y tornillo tuerca de bronce.

Compartimiento de las conexiones amplio y cómodo: acceso rápido y fácil desde arriba a las piezas interiores situadas en el compartimiento superior del motor.

Sencillez de instalación y mantenimiento.

Central de mando Moonclever MC824H:

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para peatones;
- desaceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predispuesto para conectar las bandas sensibles de última generación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
TOONA4024KCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3 m, DE 24 Vdc, MONTAJE EXTERNO	12


N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	T04024
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24
ABSORCIÓN (A)	5
POTENCIA (W)	120
PERFORMANCE	
VELOCIDAD (m/s)	0,016
FUERZA (N)	1800
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	95*
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	820x115x105 h
PESO (kg)	6


*Con la instalación óptima.

LÍMITES DE EMPLEO

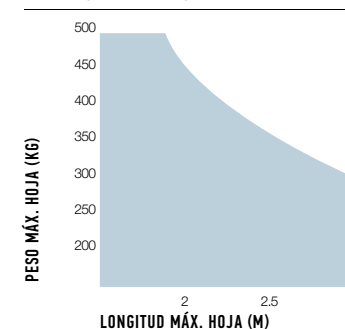

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.

DIMENSIONES

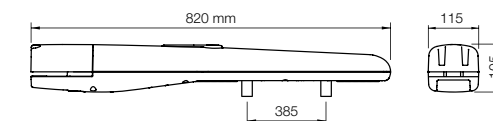

EL KIT CONTIENE

T04024
2 MOTORREDUCTORES ELECTROMECÁNICOS IRREVERSIBLES DE MONTAJE EXTERNO. CON TOPE MECÁNICO DE APERTURA



ON2E
TRANSMISOR 433,92 MHz DE 2 CANALES.



MC824H
1 CENTRAL DE MANDO CON RECEPTOR ENCHUFABLE OXI.



MOFB
1 PAR DE FOTOCÉLULAS PARA MONTAJE DE SUPERFICIE PARA LA CONEXIÓN POR NICE BLUEBUS.



MOSE
1 SELECTOR DE LLAVE DE SUPERFICIE.



MLBT
1 LUZ INTERMITENTE CON ANTENA INTEGRADO.



TS
1 PLACA DE SEÑALIZACIÓN.



ACCESORIOS

Completamente intercambiable con la serie Moby: medidas y estribos de fijación idénticos



PLA6
SOPORTE TRASERO LONGITUD
250 mm.
UDS./PAQUETE 1



PLA14
ESTRIBO TRASERO
REGULABLE A ATORNILLAR.
UDS./PAQUETE 2



PLA15
ESTRIBO DELANTERO
REGULABLE A ATORNILLAR.
UDS./PAQUETE 2



PLA10
ELECTROCERRADURA 12 V
VERTICAL (OBLIGATORIA PARA
HOJAS SUPERIORES A 3 m).
UDS./PAQUETE 1



PLA11
ELECTROCERRADURA 12 V
HORIZONTAL (OBLIGATORIA
PARA HOJAS SUPERIORES
A 3 m).
UDS./PAQUETE 1



PLA13
FINES DE CARRERA
MECÁNICOS
PARA APERTURA O CIERRE.
UDS./PAQUETE 4




PS324
BATERÍAS 24 V
CON CARGADOR DE BATERÍA
INTEGRADO.
UDS./PAQUETE 1



● KIT PARA LA ALIMENTACIÓN
SOLAR SOLEMYO PARA
AUTOMATIZAR PUERTAS,
PUERTAS DE GARAJE
Y BARRERAS DE ACCESO
SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELÉCTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VÉASE PÁG. 171

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

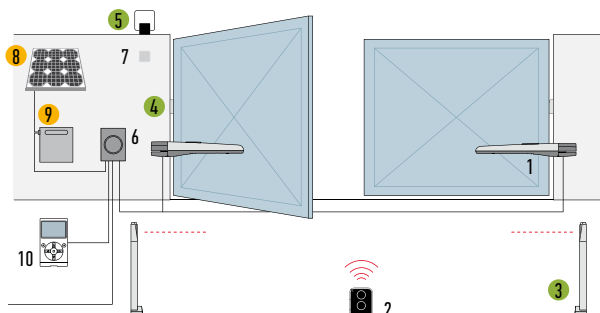

1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA
4. FOTOCÉLULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. CENTRAL DE MANDO
7. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL
8. PANEL SOLAR SYP
9. CAJA DE LA BATERÍA PSY24
10. PANTALLA MULTIFUNCIÓN 0-VIEW

- ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA VERSIÓN WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN SOLARE Solemyo

