

# WALKYKIT 1024

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

## Para puertas batientes con una hoja de hasta 1,8 m.

Indicado especialmente para puertas pequeñas de madera o de PVC.

Motorreductor electromecánico irreversible, 24 Vdc, con brazo articulado.

**Ultra compacto:** es ideal para puertas para peatones, aconsejado para columnas pequeñas (8 cm de anchura).

**Seguro:** gracias al motor irreversible y al brazo de seguridad con fin de carrera mecánico de cierre integrado (con instalación de brazo entero).

**Práctico:** gracias al brazo articulado es posible instalarlo en condiciones especiales, como por ejemplo ante la presencia de tapias u obstáculos adyacentes a la columna.

**Rápido:** ninguna espera delante de la puerta, sólo 7 segundos para abrir o cerrar (en una instalación correcta, con brazo reducido o apertura a 90°).

**Cómodo:** luz intermitente de Led integrable, con función luz de cortesía (WLT opcional); desbloqueo rápido del motor para accionar manualmente la puerta.

### Central de mando integrada:

- programación sencilla;
- autoaprendizaje de los fines de carrera en apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para peatones;
- desaceleración en apertura y cierre;
- predispuesto para conectar las bandas sensibles de última generación.

**Ningún corte de energía:** funcionamiento sin corriente eléctrica con las baterías opcionales (PS424) instaladas en el interior del motor.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
WALKY1024KCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS BATIENTES CON UNA HOJA DE HASTA 1,8 m, 24 Vdc, CON BRAZO ARTICULADO, MONTAJE EXTERIOR	18

**N.B.** El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	WL1024C
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>	
ALIMENTACIÓN (Vac 50/60 Hz)	230
ALIMENTACIÓN (Vdc)	-
ABSORCIÓN (A)	0,8
POTENCIA (W)	120
<b>PERFORMANCE</b>	
VELOCIDAD (rpm)	1,5 - 2,2
PAR (NM)	120
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	50
<b>DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20° ÷ +50°
DIMENSIONES (mm)	90x125x385 h
PESO (kg)	4,8



### DIMENSIONES

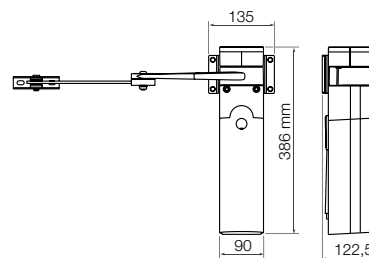

### LÍMITES DE EMPLEO

A Brazo entero

B Brazo reducido

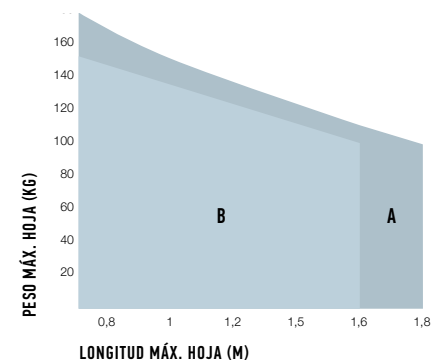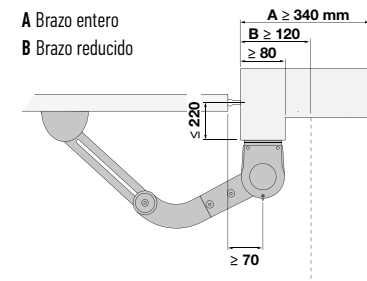

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.

### EL KIT CONTIENE

**WL1024C**  
1 MOTORREDUCTOR ELECTROMECÁNICO DE MONTAJE EXTERNO, CON CENTRAL INTEGRADA Y RECEPTOR ENCHUFABLE OXI.



**ON2E**  
1 TRANSMISOR 433,92 MHz DE 2 CANALES.



**TS**  
1 PLACA DE SEÑALIZACIÓN.



## ACCESORIOS



**WLA1**  
CENTRAL DE RECAMBIO,  
PARA WL1024C.



**PS424**  
BATERÍA COMPENSADORA.  
UDS./PAQUETE 1



**PLA10**  
ELECTROCERRADURA 12 V  
VERTICAL (OBLIGATORIA PARA  
HOJAS SUPERIORES A 3 m).  
UDS./PAQUETE 1



**PLA11**  
ELECTROCERRADURA 12 V  
HORIZONTAL (OBLIGATORIA  
PARA HOJAS SUPERIORES  
A 3 m).  
UDS./PAQUETE 1




**WLT**  
LUZ DE SEÑALIZACIÓN  
MULTIFUNCIÓN DE LED.  
VEDI PÁGS 187  
UDS./PAQUETE 1

## KIT SOLEMYO



● KIT PARA LA ALIMENTACIÓN SOLAR SOLEMYO PARA AUTOMATIZAR PUERTAS, PUERTAS DE GARAJE Y BARRERAS DE ACCESO SITUADAS INCLUSO LEJOS DE LA RED ELÉCTRICA, SIN LA NECESIDAD DE REALIZAR EXCAVACIONES COSTOSAS E INVASIVAS. VÉASE PÁG. 171

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

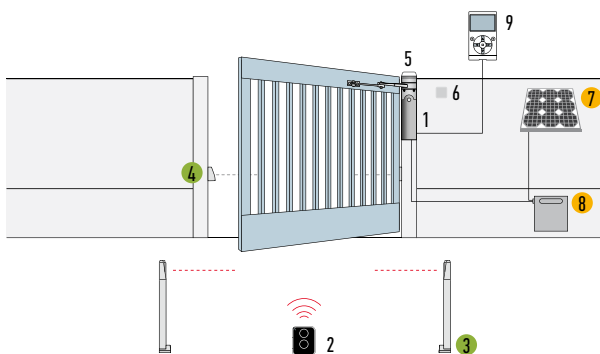

1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA
4. FOTOCÉLULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL
7. PANEL SOLAR SYP
8. CAJA DE LA BATERÍA PSY24
9. PANTALLA MULTIFUNCIÓN O-VIEW

- ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA VERSIÓN WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN SOLARE Solemyo

