

WINGOKIT 4024

SOLEMYO 24V

Para puertas batientes con hojas de hasta 2 m, montaje externo.

Motorreductore electromecánico 24 Vdc.

Fiabilidad y silencioso:

disposición patentada de los componentes internos, disminución de las piezas móviles.

Fácil de instalar:

conexiones eléctricas desde arriba después de haber montado el motorreductor.

Cómodo desbloqueo con llave personalizada Nice o cerradura estándar (opcional).

Fines de carrera mecánicos en apertura premontados.

Nueva central de mando Moonclever MC424L:

- programación fácil, con un único pulsador;
- embrague con dispositivo de seguridad antiplastamiento;
- memorización de los fines de carrera en apertura y cierre con autoaprendizaje;
- programación del tiempo de pausa;
- paso de peatones;
- desaceleración durante apertura y cierre;
- detección de obstáculos;
- posibilidad de conexión con banda sensible 8,2 KOhm;
- funcionamiento si falta corriente con baterías opcionales (PS124) que se montan adentro de la central.

NEW Con un diseño minimalista, moderno y discreto, los nuevos accesorios Era Gate renuevan la estética y las prestaciones de los kits Nice.

Descubre la gama completa en la pág. 184.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
WINGO4024KCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 2 m, 24 Vdc, MONTAJE EXTERNO	12

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	WG4024
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24
ABSORCIÓN (A)	3,5
POTENCIA (W)	85
PERFORMANCE	
VELOCIDAD (m/s)	0,018
FUERZA (N)	1500
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	30
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	770x98x95 h
PESO (kg)	6

LÍMITES DE EMPLEO



DIMENSIONES



EL KIT CONTIENE

WG4024
2 MOTORREDUCTORES ELECTROMECÁNICOS DE MONTAJE EXTERNO CON DESBLOQUEO CON LLAVE NICE Y TOPE MECÁNICO DE APERTURA

FLO2RE
1 TRANSMISOR 433,92 MHz DE 2 CANALES.

MC424L
1 CENTRAL DE MANDO CON RECEPTOR ENCHUFABLE SMXI.

NEW
EPM
1 PAR DE FOTOCÉLULAS DE EXTERIOR.


NEW
EKS
1 SELECTOR DE LLAVE DE EXTERIOR.

NEW
EL24
1 LUZ INTERMITENTE CON ANTENA INTEGRADO.

TS
1 PLACA DE SEÑALIZACIÓN.



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

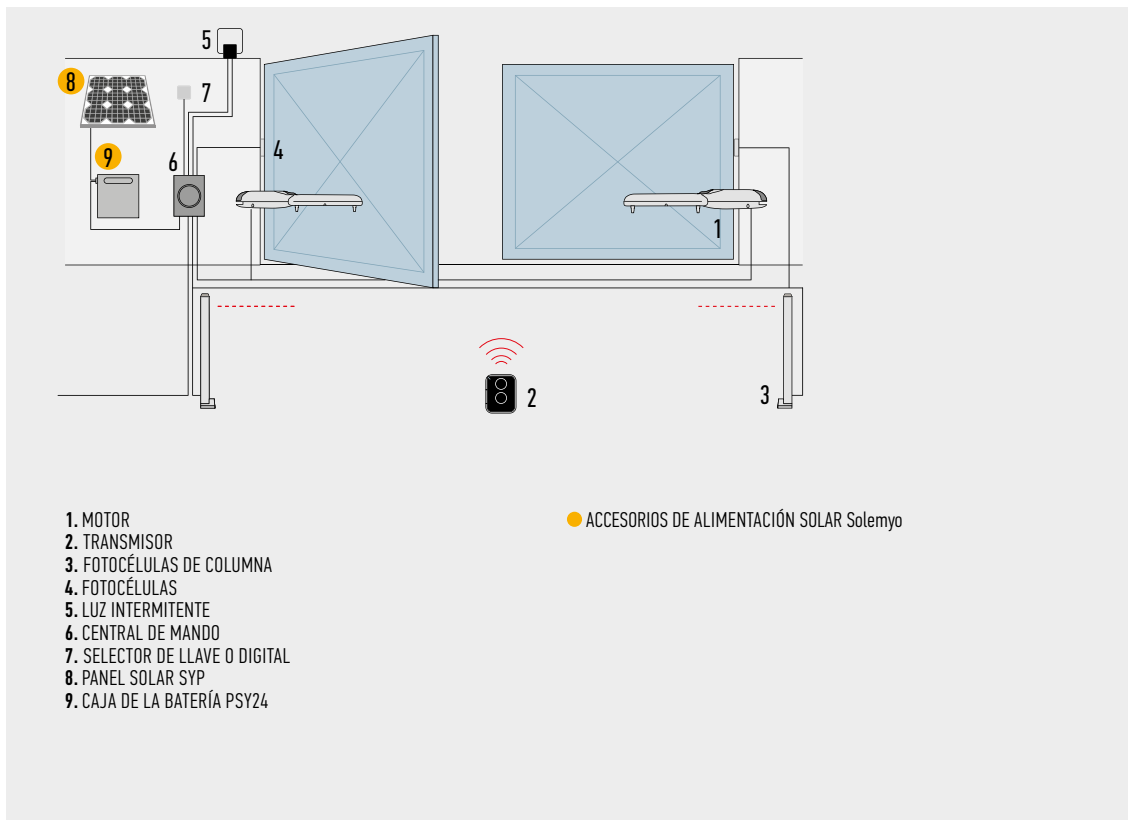

ACCESORIOS



PS124
 BATERÍAS 24 V CON
 CARGADOR DE BATERÍA
 INTEGRADO.
 UDS./PAQUETE 1



PLA14
 ESTRIBO TRASERO
 REGULABLE A ATORNILLAR.
 UDS./PAQUETE 2



PLA15
 ESTRIBO DELANTERO
 REGULABLE A ATORNILLAR.
 UDS./PAQUETE 2



PLA10
 ELECTROCERRADURA 12 V
 VERTICAL.
 UDS./PAQUETE 1



PLA11
 ELECTROCERRADURA 12 V
 HORIZONTAL.
 UDS./PAQUETE 1



 **KIT SOLEMYO**
 PARA LA ALIMENTACIÓN
 SOLAR SOLEMYO DE PUERTAS,
 PUERTAS DE GARAJE
 Y BARRERAS DE ACCESO.
 VÉASE PÁG. 200

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Diseño exclusivamente indicativo.

PARA PUERTAS BATIENTES

PARA PUERTAS CORREDERAS

SISTEMA ACCIONADOR
 DE BARRERAS

SISTEMAS PARA PUERTAS
 DE GARAJES Y INDUSTRIALES

SISTEMAS DE MANDO
 Y ACCESORIOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD
 Y ÍNDICE ALFABÉTICO

WINGOKIT 5024

SOLEMYO 24V

Para puertas batientes con hojas de hasta 3,5 m, montaje externo.

Motorreductore electromecánico 24 Vdc.

Fiabilidad y silencioso:

disposición patentada de los componentes internos, disminución de las piezas móviles.

Fácil de instalar:

conexiones eléctricas desde arriba después de haber montado el motorreductor.

Cómodo desbloqueo con llave personalizada Nice o cerradura estándar (opcional).

Fines de carrera mecánicos en apertura premontados.

Nueva central de mando Moonclever MC424L:

- programación fácil, con un único pulsador;
- embrague con dispositivo de seguridad antiplastamiento;
- memorización de los fines de carrera en apertura y cierre con autoaprendizaje;
- programación del tiempo de pausa;
- paso de peatones;
- desaceleración durante apertura y cierre;
- detección de obstáculos;
- posibilidad de conexión con banda sensible 8,2 KOhm;
- funcionamiento si falta corriente con baterías opcionales (PS124) que se montan adentro de la central.

NEW

Con un diseño minimalista, moderno y discreto, **los nuevos accesorios Era Gate** renuevan la estética y las prestaciones de los kits Nice.

Descubre la gama completa en la pág. 184.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
WINGO5024KCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3,5 m, 24 Vdc, MONTAJE EXTERNO	12

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	WG5024
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24
ABSORCIÓN (A)	3,5
POTENCIA (W)	85
PERFORMANCE	
VELOCIDAD (m/s)	0,016
FUERZA (N)	1500
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	30
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	920x98x95 h
PESO (kg)	6

LÍMITES DE EMPLEO

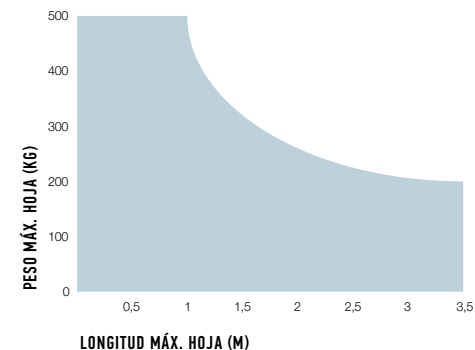

DIMENSIONES



EL KIT CONTIENE

WG5024

2 MOTORREDUCTORES ELECTROMECÁNICOS DE MONTAJE EXTERNO CON DESBLOQUEO CON LLAVE NICE Y FINES DE CARRERA MECÁNICOS EN APERTURA.



FLO2RE

1 TRANSMISOR 433,92 MHz DE 2 CANALES.



MC424L

1 CENTRAL DE MANDO CON RECEPTOR ENCHUFABLE SMXI.



NEW

EPM

1 PAR DE FOTOCÉLULAS DE EXTERIOR



NEW

EKS

1 SELECTOR DE LLAVE DE EXTERIOR.



NEW

EL24

1 LUZ INTERMITENTE CON ANTENA INTEGRADO.




TS

1 PLACA DE SEÑALIZACIÓN.



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

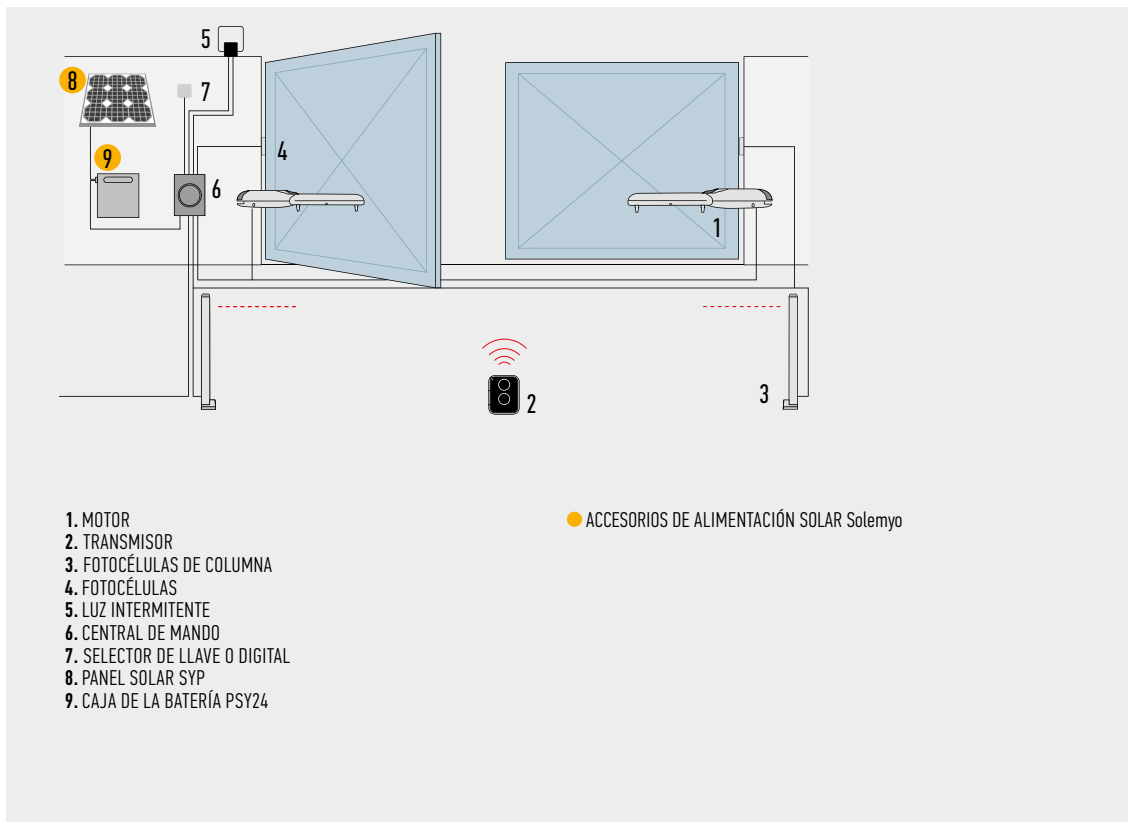

ACCESORIOS



PS124
 BATERÍAS 24 V
 CON CARGADOR DE BATERÍA
 INTEGRADO.
 UDS./PAQUETE 1



PLA6
 SOPORTE TRASERO
 LONGITUD 250 mm.
 UDS./PAQUETE 1



PLA8
 SOPORTE DELANTERO
 A ENROSCAR.
 UDS./PAQUETE 1



PLA10
 ELECTROCERRADURA 12 V
 VERTICAL.
 UDS./PAQUETE 1



PLA11
 ELECTROCERRADURA 12 V
 HORIZONTAL.
 UDS./PAQUETE 1



 **KIT SOLEMYO**
 PARA LA ALIMENTACIÓN
 SOLAR SOLEMYO DE PUERTAS,
 PUERTAS DE GARAJE
 Y BARRERAS DE ACCESO.
 VÉASE PÁG. 200

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Diseño exclusivamente indicativo.

PARA PUERTAS BATIENTES

PARA PUERTAS CORREDERAS

SISTEMA ACCIONADOR
 DE BARRERAS

SISTEMAS PARA PUERTAS
 DE GARAJES Y INDUSTRIALES

SISTEMAS DE MANDO
 Y ACCESORIOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD
 Y ÍNDICE ALFABÉTICO